




Enregistreur de température à usage unique GO PDF

L'enregistreur GO PDF assure le suivi de la température de vos produits sensibles pendant la distribution et le stockage.

Extra-plat, il est doté d'un port de connexion USB intégré pouvant être branché directement sur le port USB d'un ordinateur.

Une fois connecté, l'enregistreur génère automatiquement un fichier PDF contenant les informations complètes: données de température horodatées, graphiques et un résumé des données.

Aucun appareil de lecture ou logiciel nécessaire, les enregistreurs GO PDF sont totalement autonomes.

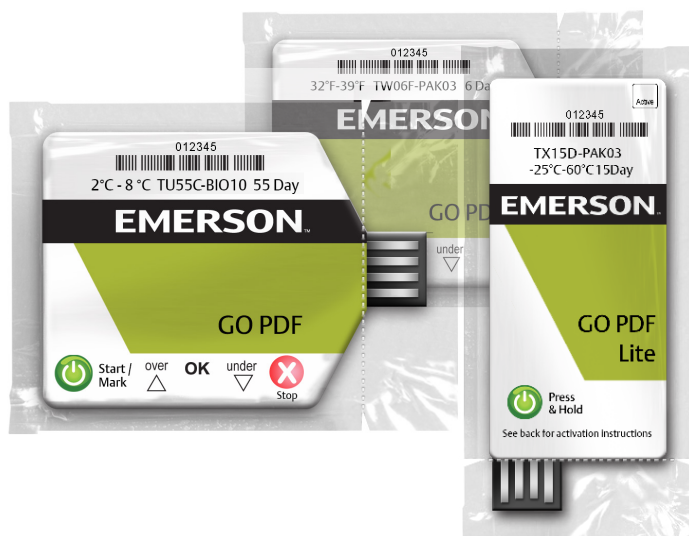

GO PDF Standard

Les enregistreurs GO PDF conviennent à la surveillance générale de la plupart des denrées périssables et produits industriels.

Les enregistreurs disposent d'une précision $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ sur la plage de fonctionnement de -25°C à $+60^{\circ}\text{C}$.

Les enregistreurs à usage général enregistrent les données jusqu'à 90 jours et peuvent être programmés en usine pour définir des seuils d'alarme hauts et bas.

GO PDF Usage Médical

Les enregistreurs GO PDF existent également en version certifiée. Ils sont optimisés pour la surveillance des vaccins, produits pharmaceutiques, produits biologiques et autres produits sensibles.

Ils offrent une précision de $\pm 0,0625^{\circ}\text{C}$ sur la plage de fonctionnement de -20°C à 60°C , enregistrent des données jusqu'à 55 jours et peuvent être programmés en usine pour définir des seuils d'alarme hauts et bas.

En plus du fichier PDF, les enregistreurs incluent un certificat de calibration NIST et un fichier CSV qui contient les données de température horodatées par incréments de cinq minutes.

-  Enregistreur compact, extra-plat et étanche
-  Enregistrement horodaté de la température
-  Port USB intégré, Rapport PDF automatique
-  100% Autonome, pas de logiciel propriétaire
-  Surveillance performante de vos envois
-  Programmations personnalisées sur demande

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros

Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

contact@tilt-import.com | www.tilt-import.com




TILT-IMPORT



Enregistreur de température à usage unique GO PDF

Fonctions	GO PDF Logger Vaccines, Pharmaceuticals, Biologics	GO PDF Logger Perishables & Industrial Products	GO PDF Lite
Voyants Alarmes	Indicateurs LED	Indicateurs LED	Non
Certifications	FCC, FAA, IC, CE, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE	FCC, FAA, IC, CE, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE	FCC, FAA, CE, RoHS, Chinese RoHS, C-Tick; Lithium battery exemption on file
Fichier .CSV intégré	Oui	Oui	Non
Export vers d'autres applications	Fichier PDF + CSV	Fichier PDF + CSV	Fichier PDF
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 110 jours	Jusqu'à 90 jours	60 jours
Life Sciences Validation	Oui	Non	Non
Possibilité de marquage	Oui	Oui	Non
Traçabilité NIST	Oui	Oui	Oui
Températures de fonctionnement	-25°C (-13°F) à 60°C (140°F)	-25°C (-13°F) à 60°C (140°F)	-25°C (-13°F) à 60°C (140°F)
Système d'exploitation	Windows Vista, 7, 8, and 10 avec Adobe Reader version 9 ou supérieur	Windows Vista, 7, 8, and 10 avec Adobe Reader version 9 ou supérieur	Windows Vista, 7, 8, and 10 avec Adobe Reader version 9 ou supérieur
Durée de vie avant activation	15 mois	15 mois	15 mois
Dimensions	61mm x 85mm (2.4" x 3.3")	61mm x 85mm (2.4" x 3.3")	45mm x 66mm (1.77" x 2.6")
Bouton Stop	Oui	Non	Non
Précision	(-25°C à 60°C) (-13°F à 140°F): ±0.0625°C (0.1125°F)	(-25°C à 60°C) (-13°F à 140°F): ±0.5°C (0.9°F)	(-25°C à 60°C) (-13°F à 140°F): ±0.5°C (0.9°F)
Fuseau Horaire	UTC dans l'enregistreur, l'utilisateur convertit dans le fuseau horaire adéquat.	UTC dans l'enregistreur, l'utilisateur convertit dans le fuseau horaire adéquat.	UTC dans l'enregistreur, l'utilisateur convertit dans le fuseau horaire adéquat.
Étanchéité	1 mètre pendant 1 heure	1 mètre pendant 1 heure	1 mètre pendant 1 heure
Poids	14.2 g (0.5 oz)	14.2 g (0.5 oz)	15.0 g (0.52 oz)

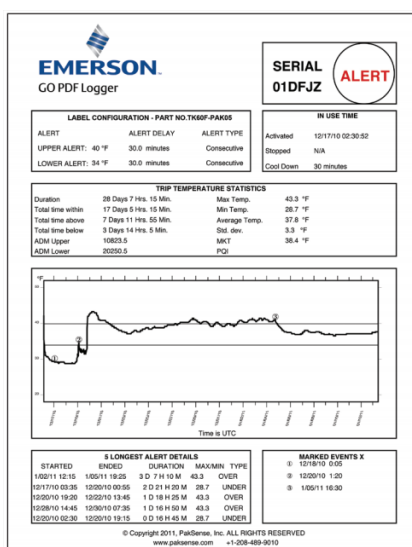

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN
S.A.S au capital de 40 000 Euros
Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21
contact@tilt-import.com | www.tilt-import.com

