



## Enregistreur de température et humidité

# GO REAL TIME XL 4G/5G

L'enregistreur de température connecté GO Real-Time XL 4G/5G dispose d'une autonomie de 60 jours afin d'assurer la géolocalisation l'enregistrement de la température et le taux d'humidité relative de vos expéditions internationales.

## GO REAL TIME XL 4G/5G

Muni d'un capteur de luminosité haute sensibilité, l'enregistreur connecté **GO Real-Time XL 4G/5G** détecte les accès non autorisés à vos marchandises durant leur transport (ouverture de porte). Les données sont envoyées via le réseau cellulaire au système cloud.

Hors couverture réseau, l'unité dispose d'une mémoire backup de 30 jours qui conserve l'intégralité des données. De ce fait, à chaque fois que le navire s'approche des côtes ces données sont transmises au cloud. Vous pouvez alors surveiller vos marchandises, recevoir des alertes par e-mail/sms et informer le destinataire en envoyant les données de température avant même les opérations de déchargement.



### Géolocalisation

Température, localisation, luminosité et humidité en temps réel (réseau 4G/5G)



### Monitoring

Accès aux données via plateforme Oversight et application mobile multilingues



### Reporting

Alarmes et rapport de synthèse automatiques par e-mail.

## Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret.



Gardez le **contrôle** de vos expéditions à **chaque étape** du transport.

## Fonctionnement

Très simple d'utilisation, il suffit de tirer la languette pour activer le produit.

Placez ensuite le **Go Real Time XL 4G/5G** sur votre équipement ou dans une remorque. Suivez votre envoi en rentrant le numéro de série sur le portail Web Oversight ou l'application mobile (iOS et Android).

## Portail et application Oversight Mobile

Des rapports **détaillés automatisés** sont édités sur la plateforme web et mobile. L'application mobile Oversight est disponible en 13 langues (anglais, français, espagnol, chinois, italien, allemand, portugais, coréen, russe et turc...) Les données sont cryptées pour une sécurité maximale lors de l'envoi des données vers le Cloud.

Il est également possible de paramétrer des seuils d'alarmes. En cas d'alerte et de dépassement de seuil, un e-mail/sms est envoyé automatique et vous permet de réagir très rapidement.

[v2.oversight.climate.emerson.com/locale](http://v2.oversight.climate.emerson.com/locale)




### Rapport Email

**EMERSON** **GO Alert Notification**

**Event:** Alert! The temperature is too low. Immediate action is required to prevent damage to your product.  
**GO #:** 8805403865  
**Trip Name:** XB85TUFQHX6  
**Location:** 5 Allée du Moulin Rouge, 33120 Arcachon, France [Click here to go to Oversight](#)

**Alert Details**

<b>Alert Time:</b>	12/28/2018 11:54 PM Central European Standard Time
	12/28/2018 10:54 PM UTC Time
<b>Alert Level:</b>	Level 3
<b>Alert Temperature:</b>	13.5°C (normal 14.1°C to 17.9°C)
	9.2°C (Current)
	20.7°C (MKT)
<b>Sensor Range:</b>	
Test Temperature	
<b>Time Out of Range:</b>	
471:57 Total	
321:03 Above	
150:54 Below	
<b>Alert Counts:</b>	
4 High Critical	
1 Low Critical	

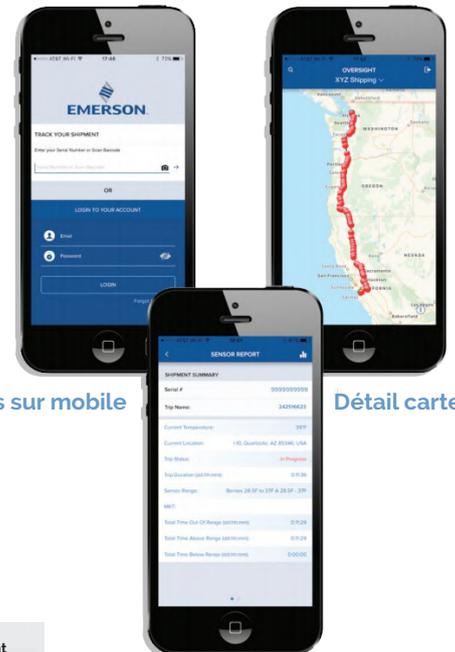

Accès sur mobile

Détail carte

Rapport synthèse



Application mobile Oversight





## Température et géolocalisation en temps réel.

### Spécifications techniques

#### Autonomie

70 jours ± 3 jours avec une mesure de température, localisation, luminosité et humidité toutes les 6 minutes et un envoi vers le Cloud toutes les 60 minutes.

#### Communication cellulaire

Tri-Mode CATM/NBLoT

#### Certifications

FCC, IC, PTCRB, CE, RCM, IFETEL, RTCA/DO-160G

**FDA 21 CFR Part 11 compliant**

#### Résistance à l'humidité

20 à 90% en utilisation

10 à 95% en stockage

#### Sensibilité des capteurs de lumière

±0,5 Lux, minimum détectable, 1,0 Lux

#### Mémoire backup

En cas d'absence de couverture réseau, les données sont enregistrées et conservées pendant 30 jours jusqu'à la prochaine reconnexion

#### Options de recyclage

Programme Go Green

#### Échelle de température

-20°C à +70°C en utilisation

-45°C à +85°C en stockage

#### Dimensions

78mm x 52mm x 35mm

#### Poids

136 g

*Existe également en version 2G et 2G/3G*



Système simple d'utilisation pour la surveillance de vos expéditions



Autonomie étendue pour couvrir vos envois internationaux



Protéger vos produits durant le transport



Visibilité globale avec alertes E-mail et SMS



Accès aux rapports avant la livraison finale



Programme de recyclage GO Green



**TILT-IMPORT**

*Le contrôle du transport...la réduction des sinistres*



+33 1 34 87 75 89



[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com)



ZI Saint Mathieu  
5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN



[tilt-import.com](http://tilt-import.com)